


Instrukce k použití

Noční světlo ORANŽOVKA1 bez modrého světla s pohybovým senzorem

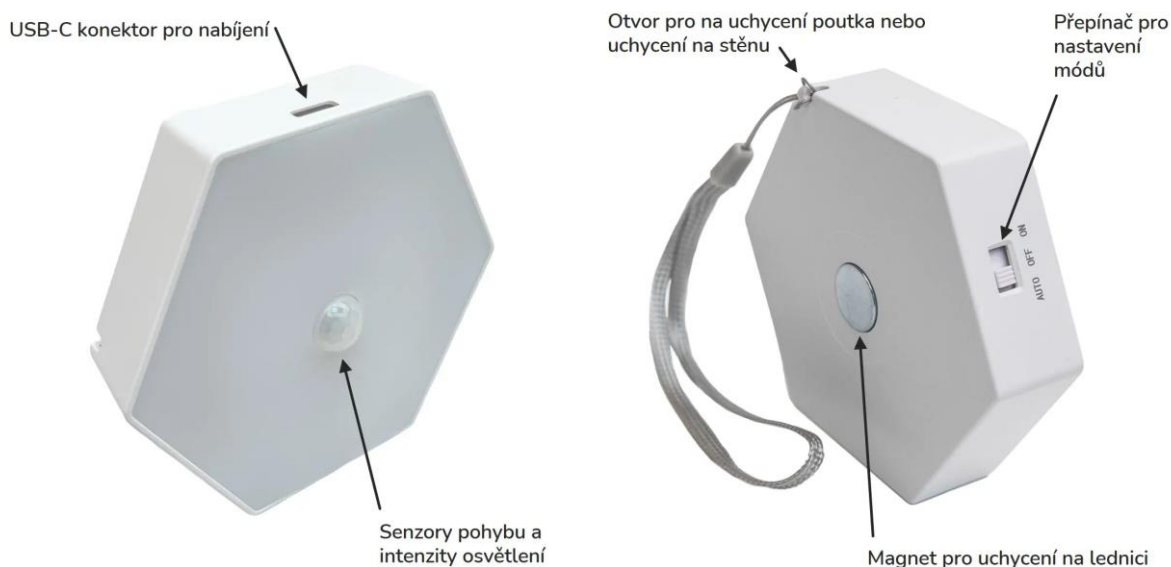

POPIS A SENZORY NOČNÍHO SVĚTLA ORANŽOVKA1

Na zadní straně světýlka je možné nastavit tři módy:

- V módu „ON“ světlo nepřetržitě svítí a oba senzory jsou deaktivovány.
- V módu „AUTO“ jsou oba senzory aktivní. Světlo reaguje na aktuální intenzitu osvětlení v místnosti i na pohyb.
- V módu „OFF“ je noční svítidlo úplně vypnuto.

Noční světlo ORANŽOVKA1 má dva senzory. Tím prvním je pohybový snímač, který plní funkci zapínání a vypínání světla dle pohybu. Druhým je pak soumrakové čidlo, které snímá intenzitu osvětlení v místnosti. Pokud svítidlo nastavíte do módu „AUTO“, pak je soumrakový sensor stále aktivní a vždy bude reagovat na okolní světelné podmínky. Světlo si tak samo vyhodnotí, že je noc (nebo večer) a má svítit. Pokud tedy bude venku tma a zároveň nebude v dané místnosti rozsvíceno hlavní stropní osvětlení, noční světlo se při zaznamenání pohybu v místnosti automaticky rozsvítí.


PARAMETRY

Rozměry	80 × 80 × 30 mm
Hmotnost	0,058 kg
Barva svítidla	bílá
Materiál	plast, kov
Výkon	0,6 W
Světelný tok	60 lm
Teplota barvy	1600 K
Stmívatelné	NE
Baterie	lithium baterie (DC 5 V)
Kapacita baterie	500 Mah
Výdrž baterie	7,5 h
Doba nabíjení	1-2 h
Pohybový senzor reaguje na vzdálenost	6 metrů (ve směru osy senzoru)
Doba svícení po zaznamenání pohybu senzorem	20 sekund (v režimu AUTO)
Typ konektoru pro nabíjení	USB Typ-C
Provozní teplota	10 °C až 35 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Certifikace	CE, RoHS
Záruční doba	24 měsíců
Součást balení	nabíjecí kabel, poutko, kovový plíšek pro magnetické uchycení

Jelikož se noční světlo ORANŽOVKA1 nabíjí pomocí USB kabelu (typ C) a je na baterii, můžete ho v noci snadno přenášet. Noční světlo můžete nabíjet také z power banky. A zda je noční světlo dostatečně nabitě snadno zjistíte díky světelné kontrolce. Červená značí proces napájení, zhasnutá kontrolka pak zcela nabitý stav.

Díky magnetu na zadní straně lze také upevnit na kovové předměty, jako je třeba lednice. Dejte si jen pozor, ať světlo nenamočíte, vodu totiž nemá vůbec rádo ☹️.

Úhly snímání pohybového senzoru

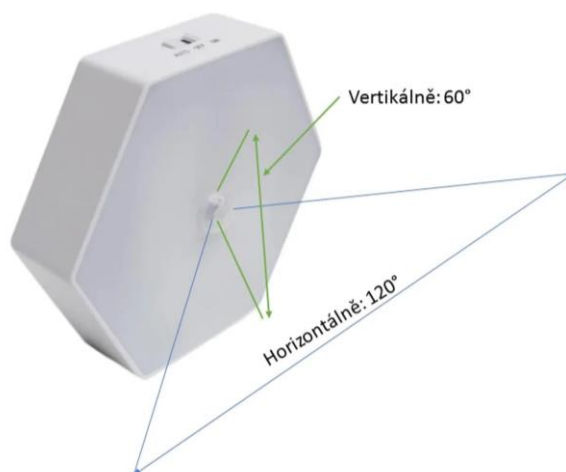

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Čistěte zařízení jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla nebo abrazivní materiály, které by mohly poškodit povrch.

Držte světlo mimo dosah vody a extrémních teplot.

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo nefunguje správně.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU



Odpadní elektrické a elektronické zařízení

1. Toto označení zobrazené na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že by neměl být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem.
2. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej prosím od ostatních typů odpadu a recyklujte jej, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.
3. Domácí uživatelé by se měli obrátit na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, kde vám sdělí podrobnosti o tom, kde a jak mohou tento výrobek odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.
4. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.

INSTALACE A PRVNÍ POUŽITÍ

Světlo lze připevnit pomocí poutka, nebo magnetu v kombinaci s lepícím kovovým plíškem (součást balení) nebo jen ho postavit na vodorovnou plochu. Umístěte světlo na požadované místo, kde je nejlépe schopno detekovat pohyb, například na stěnu do chodby.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Světlo nesvítí: Zkontrolujte, zda je zařízení plně nabitě a zda senzor pracuje správně. Zkontrolujte, zda není závada na trafu, kterým světýlko nabíjíte.

Světlo bliká: Ujistěte se, že baterie není vybitá. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás na e-mailu info@svitimprotebe.cz.

ZÁRUKA A SERVIS

Na světlo se vztahuje 24měsíční záruka. Pro servis nebo podporu kontaktujte zákaznickou linku nebo e-mailovou adresu uvedenou níže.