


## MONTÁŽNÍ NÁVOD

### PRO SVÍTIDLA SE SKLAPOVACÍMI DRŽÁKY STÍNÍTKA


## TARA C3

1. tahem za stínítko uvolněte stínítko od montury

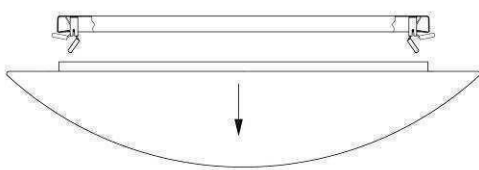


2. zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie

- 3.\* LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

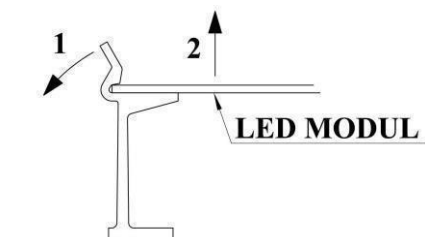


4. průchodkou v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevněte šrouby ke stěně/stropu

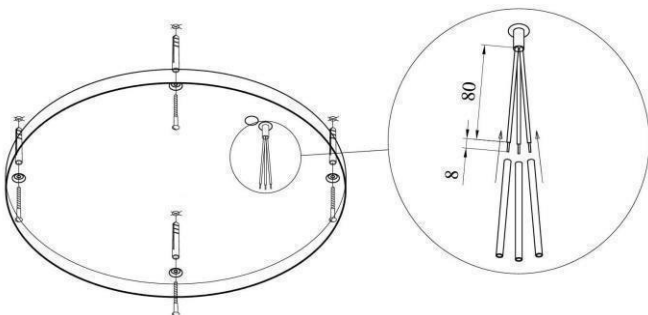


- 5.\*\* odmontujte kryt kabelů

6. přívodní vodiče opatřete silikonovými návlečkami (pokud jsou přiloženy v balení)

7. připojte přívodní vodiče do svorkovnice




- pro připojení svítidla s nouzovým modulem nebo svítidla s pohybovým senzorem:




- 8.\*\* připevněte kryt kabelů k montuře

- 9.\* LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

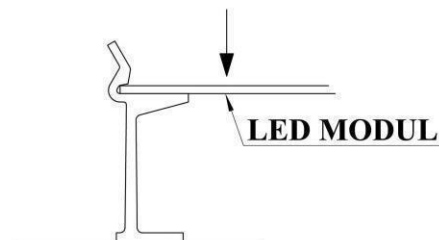

- 10.\*\*\* instalujte zdroj do svítidla (viz štítek ve svítidle)

11. nasadte stínítko v pořadí a → b → c

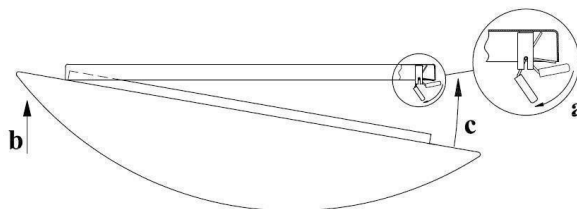

*\* Platí při instalaci svítidla s LED moduly (např. L12, L13, L32, L43 ...)*

**POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!**      *\*\* Platí při instalaci svítidel s dvojitou izolací.*

*\*\*\* Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem.*

---

#### **Elektrická instalace a bezpečnost:**

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.