


MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO SVÍTIDLA SE SKLAPOVACÍMI DRŽÁKY STÍNÍTKA


TARA C2A

1. tahem za stínítko uvolněte stínítko od montury

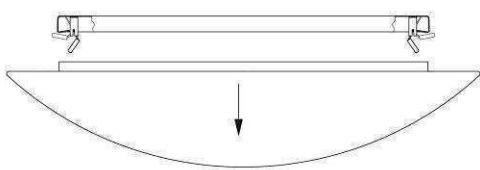


2. zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie

- 3.* LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

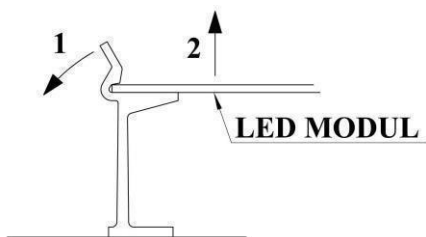


4. průchodkou v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevněte šrouby ke stěně/stropu

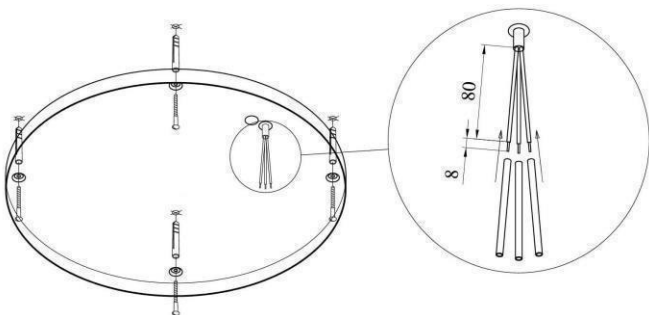


- 5.** odmontujte kryt kabelů

6. přívodní vodiče opatřete silikonovými návlečkami (pokud jsou přiloženy v balení)

7. připojte přívodní vodiče do svorkovnice




- pro připojení svítidla s nouzovým modulem nebo svítidla s pohybovým senzorem:




- 8.** připevněte kryt kabelů k montuře

- 9.* LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

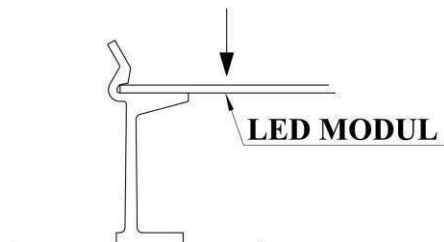

- 10.*** instalujte zdroj do svítidla (viz štítek ve svítidle)

11. nasadte stínítko v pořadí a → b → c

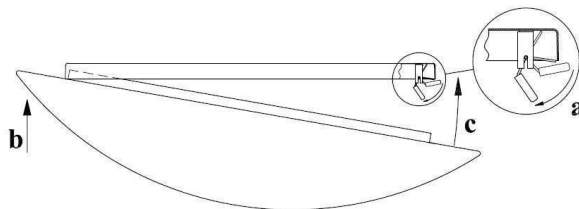

** Platí při instalaci svítidla s LED moduly (např. L12, L13, L32, L43 ...)*

POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod! *** Platí při instalaci svítidel s dvojitou izolací.*

**** Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem.*

Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.