


DAGO 4

MONTÁŽNÍ NÁVOD


PRO SVÍTIDLA SE SKLAPOVACÍMI DRŽÁKY STÍNÍTKA

1. tahem za stínítko uvolněte stínítko od montury

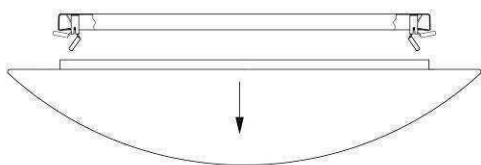


2. zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie

3.* LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

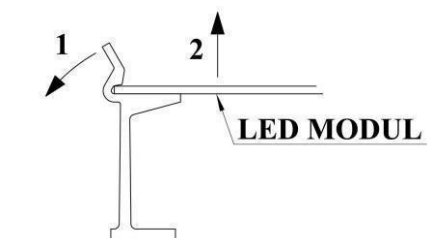


4. průchodkou v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevněte šrouby ke stěně/stropu

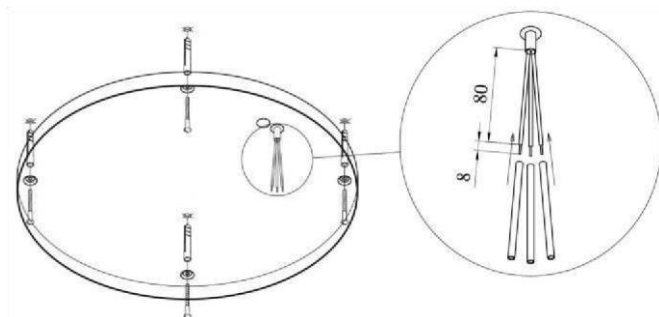


5.** odmontujte kryt kabelů

6. přívodní vodiče opatřete silikonovými návlečkami (pokud jsou přiloženy v balení)

7. připojte přívodní vodiče do svorkovnice




-pro připojení svítidla s nouzovým modulem nebo svítidla s pohybovým senzorem:




8.** připevněte kryt kabelů k montuře

9.* LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

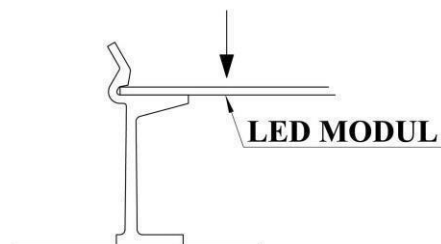

10.*** instalujte zdroj do svítidla (viz štítek ve svítidle)

11. nasadte stínítko v pořadí a → b → c

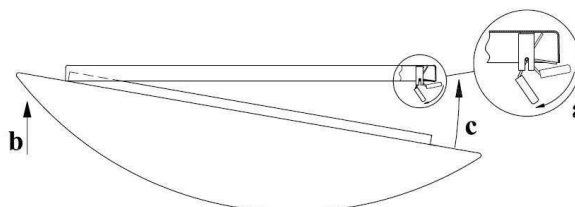

* Platí při instalaci svítidla s LED modulem (např. L12, L13, L32, L43 ...)

POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!

*** Platí při instalaci svítidel s dvojitou izolací.*

**** Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem.*

Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.